



SINCE 1975

DSC 鑄鋼倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 680 ~ 686F 系列







MOP 41K x 345°C



- DSC 鑄鋼倒筒式蒸汽疏水閥。內含 DSC 專利抗水錘及防破水封逆止閥，向來以節能及使用壽命長聞名。通用性高，適合低壓主蒸汽管及各型熱交換器使用。
- 內部零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 鑄鋼型號，可用於過熱蒸汽及結凍環境。
- 操作時可全程排放不凝結氣體。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 頂蓋上有檢查孔，可加裝檢查凡爾，開啟後，如有間歇排放即為正常。
- 有不同節流孔可選擇，不同壓力下可維持一定的排水量。
- 過濾網塞可加裝不銹鋼排汗閥。
- 常用於大型化工廠主蒸汽管排水。
- 裝置時須直立，避免歪斜。



連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

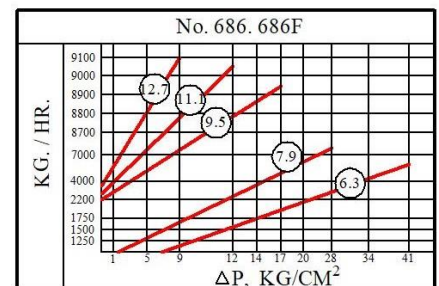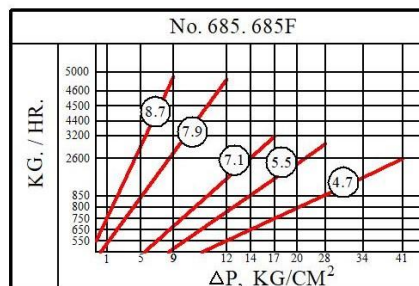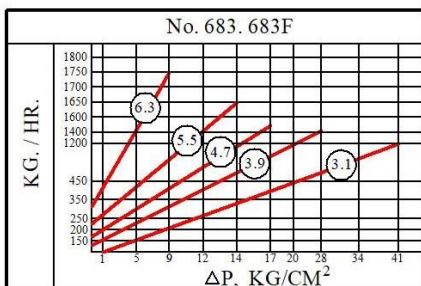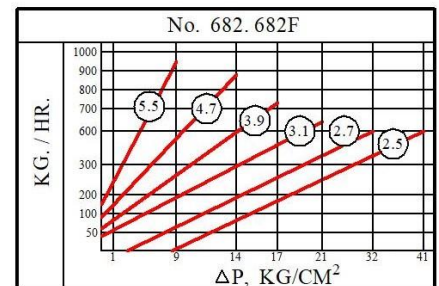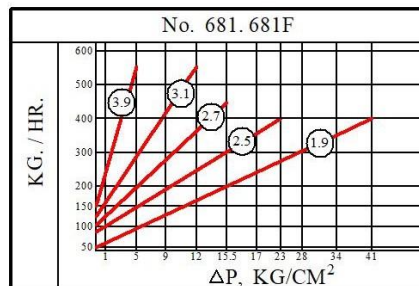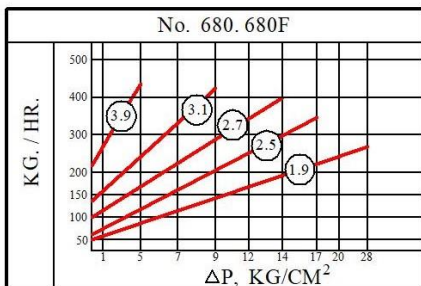


排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數



DSC 鑄鋼倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 680 ~ 686F 系列

MOP 41K x 345°C

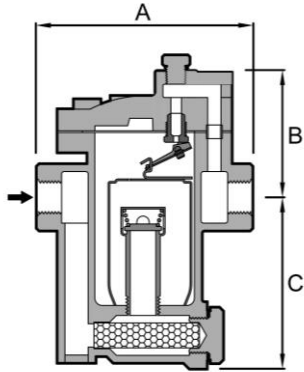

No. 680 系列 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)


型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
680	15.20	130	73	100	28	3
681	15.20.25	136	105	134	41	5
682	15.20.25	168	108	136	41	10
683	25.32	196	117	196	41	20
685	40.50	250	145	250	41	43
686	50.65.80	310	210	275	41	78

* NPT. BSPT.SW 皆可供應



逆止閥 - CV

鑄鋼倒筒式全系列均標配
DSC 專利逆止閥。
專利字號：2 0003337.2

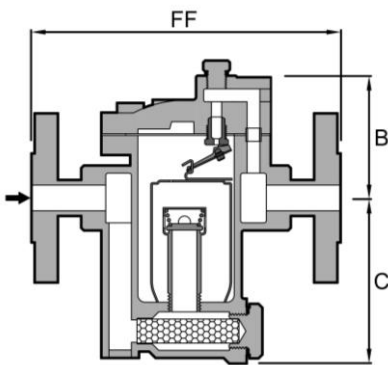

No. 680F 系列

型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
680F	15.20	234	73	100	28	6
681F	15.20.25	245	105	134	41	9
682F	15.20.25	279	108	136	41	14
683F	25.32	327	117	196	41	15
685F	40.50	391	145	250	41	52
686F	50.65.80	455	210	275	41	91

*ANSI 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠



倒筒大孔 - LV

滾筒式熱交換器使用
要註明 LV。

材質表

閥蓋	681、682	鍛鋼 ASTM A105
	683 ~ 686	鑄鋼 ASTM A216 WCB
閥體		鑄鋼 ASTM A216 WCB
閥座		硬化鉻鋼
機械結構		不銹鋼 S.S.304
倒筒		不銹鋼 S.S.304
逆止閥		不銹鋼 S.S.304
過濾網		不銹鋼 S.S.304
過濾網塞		碳鋼
墊片		非石棉
螺絲		合金鋼 ASTM A193 - B7
螺帽		合金鋼 ASTM A194 - 2H



不銹鋼排汗閥 - BV

2 號以下可加裝 3/8" 排汗球閥
3 號以上可加裝 3/4" 排汗球閥。

如何訂購 DSC 疏水閥：

型號 x 口徑 x 最高操作壓力

DSC 681 x 3/4" NPT x 9K + 附件