



DSC 全不銹鋼 倒筒式蒸汽疏水閥

No. 701、771、741 系列

MOP 41K x 427°C



- DSC 全不銹鋼疏水閥為全密封結構，體積小、重量輕、耐壓高、抗腐蝕，表面光潔，適合食品、藥品及高要求單位使用。
- 內部零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 適用於過熱蒸汽及結凍環境。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 701 系列可加裝低壓自排閥。
- 全不銹鋼倒筒式疏水閥裝置須直立，避免歪斜。
- 771 系列使用萬向接頭，水平、垂直均可安裝。
- 萬向接頭隨時可以更換浮球式或熱靜力式疏水閥。









701 系列材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
	不銹鋼 S.S.316
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
倒筒	不銹鋼 S.S.304
內管	不銹鋼 S.S.304
過濾網	不銹鋼 S.S.304
過濾網塞	不銹鋼 S.S.304

741 系列材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
倒筒	不銹鋼 S.S.304
內管	不銹鋼 S.S.304
接頭	不銹鋼 S.S.304

連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

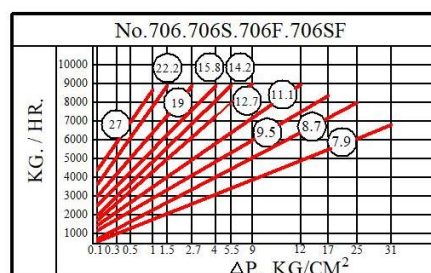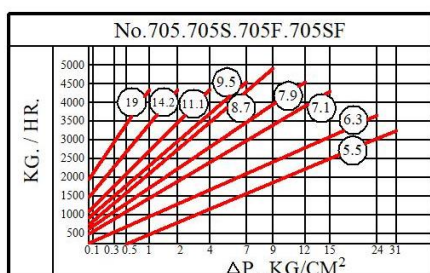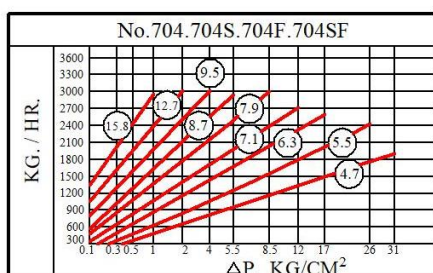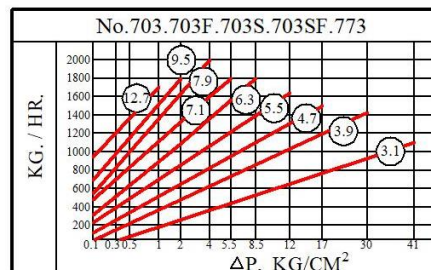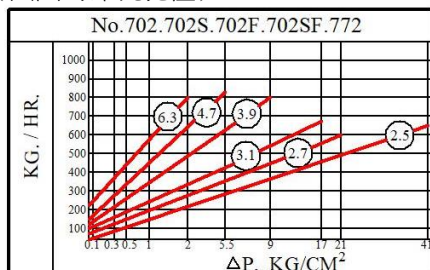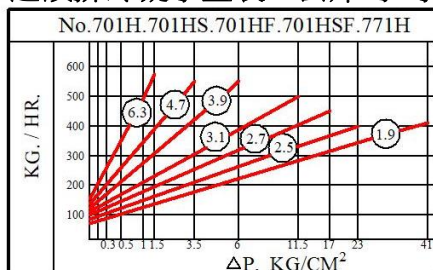

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數




DSC 全不銹鋼 倒筒式蒸汽疏水閥

No. 701、771、741 系列

MOP 41K x 427°C




No. 701、701S 系列 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)



701 系列


型號	口徑*	A	B	C/CS	MOP	重量
701、701S	15.20/25	96	18/23	146/165	28	1.0
701H、701HS	15.20/25	96	18/23	168/188	41	1.5
702、702S	20.25	120	23	203/228	41	2.0
703、703S	25.32	145	26	254/291	41	4.5
704、704S	40	170	36	276/307	31	6.0
705、705S	40.50	170	36	308/342	31	6.5
706、706S	50.65	230	45	336/401	31	15

* NPT. BSPT. SW 皆可供應



701S 系列


No. 701F、701SF 系列




701F 系列

型號	法蘭口*	FF	B	C/CS	MOP	重量
701F、701SF	15.20/25	150/160	53/58	141/165	28	3.8
701HF、701SHF	15.20/25	150/160	53/58	163/183	41	4.1
702F、702SF	20/25	150/160	53/58	195/221	41	4.5
703F、703SF	25.32	200	58	244/280	41	5.5
704F、704SF	40	230	75	259/291	31	10
705F、705SF	40.50	230	75	291/325	31	10
706F、706SF	50.65.80	300	83	313/401	31	16

*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠



701SF 系列

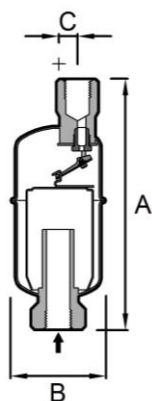

No. 741 系列

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
741	15.20	190	70	14	30	0.7
742	20.25	224	70	14	30	1.6
743	25	289	90	22	30	2.3
745	40	360	140	0	30	5.7
746	50	425	190	0	30	10

* NPT. BSPT. SW 皆可供應

*741 出口為 15A、742 出口為 20A



低壓自排閥

701 系列可安裝低壓自排閥。
關機後閥內蒸汽壓力降至
0.7KG/CM²，自排閥開啟
排出冷凝水，保護閥體不受冷
凝水結冰膨脹，擠壓閥體。



不銹鋼排汗閥 – BV


701S 系列可安裝不銹鋼排汗閥
2 以下號可加裝 3/8"排汗球閥
3 號以上可加裝 3/4"排汗球閥



DSC 全不銹鋼 倒筒式蒸汽疏水閥

No. 771 系列

MOP 41K x 427°C

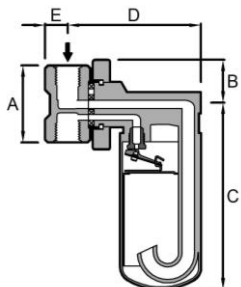


No. 771/C1 萬向接頭 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP (KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
771/C1	15.20	60	35	146	105	18	28	1.3

* NPT. BSPT. SW 皆可供應

* 垂直水平皆可安裝

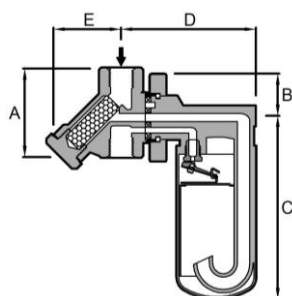


No. 771/C2 萬向接頭

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
771/C2	15.20.25	72	40	146	05	60	28	1.6

* NPT. BSPT. SW 皆可供應

* 垂直水平皆可安裝

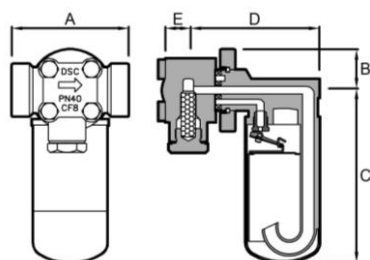


No. 771/C4 萬向接頭

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
771/C4	15.20.25	100	34	146	118	23	28	2.0
771H/C4	15.20.25	100	34	168	118	23	41	2.6
772/C4	15.20.25	100	34	191	144	23	41	3.6

* NPT. BSPT. SW 皆可供應

* 垂直水平皆可安裝

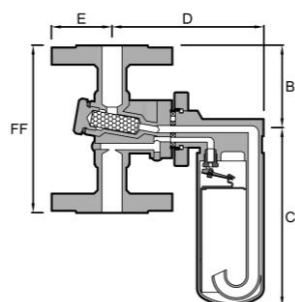

No. 771/C4F 萬向接頭

型號	口徑*	FF	B	C	D	E	MOP	重量
771/C4F	15.20/25	150/160	74/79	146	152	48/53/58	28	4.0
771H/C4F	15.20/25	150/160	74/79	168	152	48/53/58	41	4.6
772/C4F	15.20/25	150/160	74/79	191	177	48/53/58	41	5.6

* DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

* 垂直水平皆可安裝

萬向接頭材質表

外殼	不銹鋼 CF8
	不銹鋼 CF8M
過濾網	不銹鋼 S.S.304
過濾網墊片	不銹鋼 S.S.304
過濾網塞	不銹鋼 S.S.304
法蘭	不銹鋼 S.S.304
螺絲	碳鋼

771 系列材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
	不銹鋼 S.S.316
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
倒筒	不銹鋼 S.S.304
內管	不銹鋼 S.S.304
法蘭固定環	不銹鋼 S.S.304
墊片	不銹鋼渦捲包石墨