



DSC 鍛鋼倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 640~2500 系列










MOP 186K x 540°C



- DSC 鍛鋼倒筒式蒸汽疏水閥，內含本公司專利抗水錘及防破水封逆止閥，向來以節能、耐垢及長壽聞名，是所有蒸汽疏水閥中最優選擇，適合中高壓主蒸汽管及各型熱交換器使用。
- 鍛鋼拉力極強，可使用於石化工業、發電廠等過熱蒸汽。
- 耐污垢，小顆粒雜質經由頂上節流孔沖出去。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 內部零件與歐美同規格品可互換，現貨供應。
- 操作時可全程排放不凝結氣體。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 裝置時須直立，避免歪斜。
- 特殊規格，可接受訂做，請洽工廠。



連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

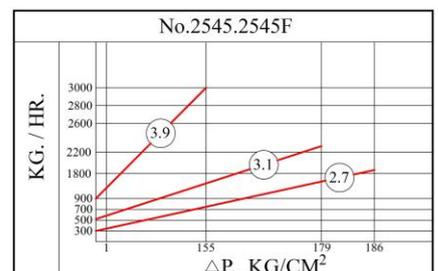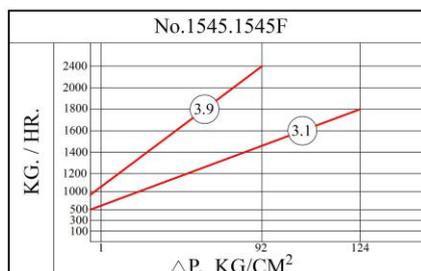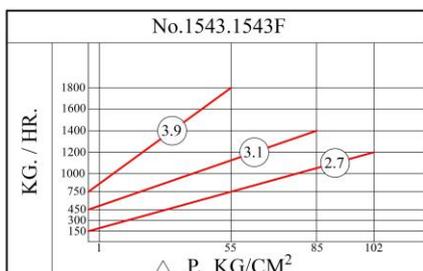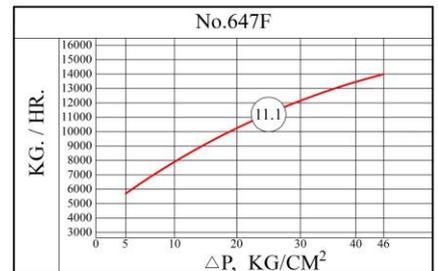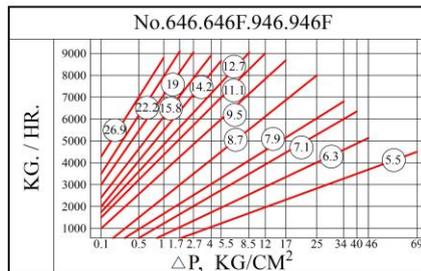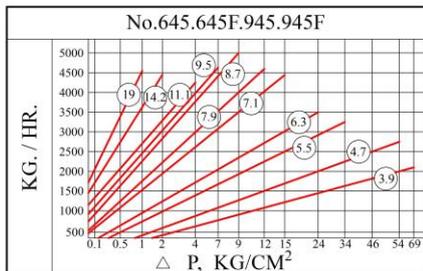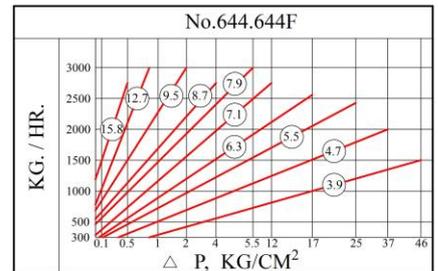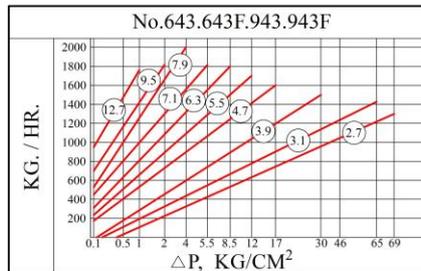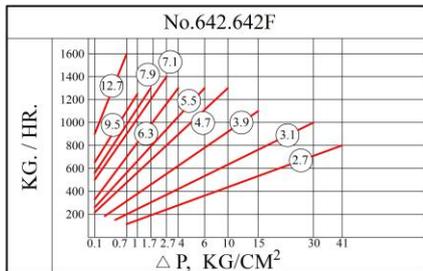

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數




DSC 鍛鋼倒筒式 蒸汽疏水閥

No. 640~2500 系列

MOP 186K x 540°C




No.642~946F 系列 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

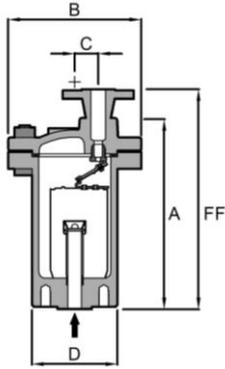

型號	口徑*	A	FF	B	C	D	MOP	牙口重量	法蘭口重量
642、642F	15.20	259	313	171	32	121	41	14	15
643、643F	20.25	291	352	203	37	130	46	22	23
644、644F	25.32	348	408	219	38	146	46	34	36
645、645F	25.32.40	381	446	248	45	169	46	42	44
646、646F	40.50	435	500	302	54	218	46	73	75
647、647F	80	532	690	375	74	272	46	144	151
943、943F	15.20.25	302	378	219	36	137	69	30	33
945、945F	25.32.40	380	459	248	45	169	69	56	62
946、946F	40.50	448	474	318	54	219	69	89	91

- * NPT. BSPT. SW 皆可供應
- * ANSI 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠
- * 643、645、646 外殼可供應鑄造 S.S.316

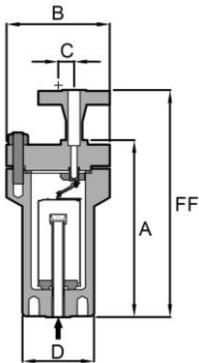

No.1543~2545 系列

型號	口徑*	A	FF	B	C	D	MOP	焊口重量	法蘭口重量
1543、1543F	15.20.25	362	470	216	34	150	102	45	48
1545、1545F	25.32.40	413	540	264	45	194	124	88	95
2545、2545F	25.32.40	613	724	299	45	213	186	135	140

- * SW 可供應
- * ANSI 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	642 系列	鍛鋼 ASTM A105
	943、1543 系列	鍛造合金鋼 ASTM A182 F22
閥座	硬化鉻鋼	
機械結構	不銹鋼 S.S.304	
倒筒	不銹鋼 S.S.304 4 號以上加配重	
墊片	不銹鋼渦捲包石墨	
逆止閥	不銹鋼 S.S.304	
法蘭	鍛鋼 ASTM A105	
螺絲	合金鋼 ASTM A193 - B7	
螺帽	合金鋼 ASTM A194 - 2H	



逆止閥 - CV

鍛鋼倒筒式疏水閥全系列標配
DSC 專利逆止閥。

專利字號：2 0003337.2