



DSC 專利鑄鐵倒筒式 附 旁路凡爾蒸汽疏水閥

No. 981K ~ 995K






MOP 17K x 230°C



- DSC 專利 981K 系列，保持原有節能耐用特性外，可替代旁路凡爾，節省配管時間、費用、空間。
- K 系列為世界唯一，適合主蒸汽管及各型熱交換器使用。
- 熱機使用時勿開旁路凡爾，會洩漏蒸汽。
- 不可使用於過熱蒸汽。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 裝置需直立，避免歪斜。
- 特殊規格，可接受訂做，請洽工廠。



連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

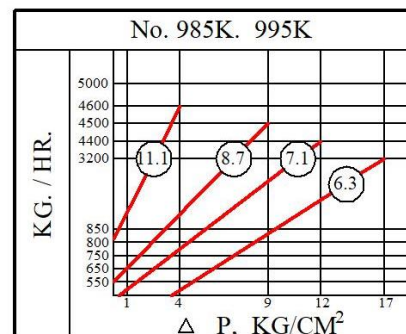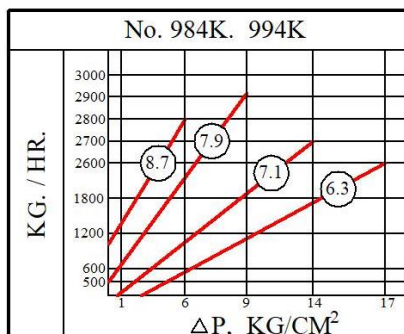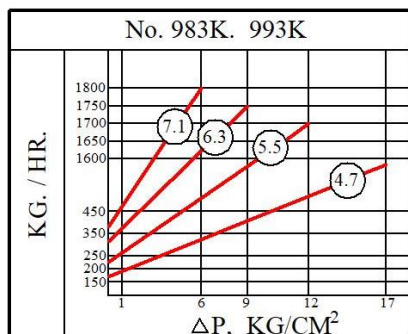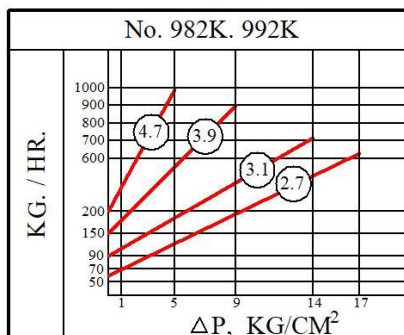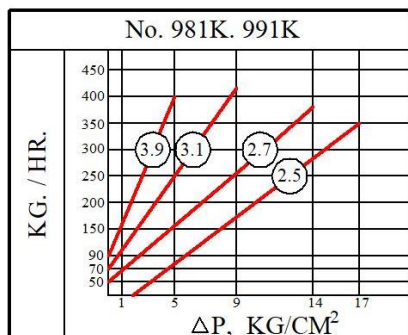


排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數



DSC 專利鑄鐵倒筒式 附 旁路凡爾蒸汽疏水閥

No. 981K ~ 995K


MOP 17K x 230°C

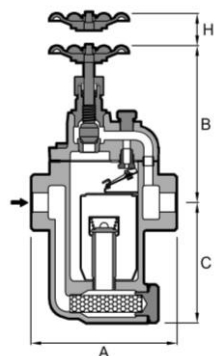

No. 981K 系列 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	H	MOP	重量
981K	15.20.25	128	140	100	8	17	3.4
982K	20.25	128	158	137	8	17	7.6
983K	25.32	170	186	193	12	17	14.6
984K	32.40	202	212	213	12	17	21.5
985K	40.50	232	208	248	12	17	28.0

*NPT.BSPT 皆可供應

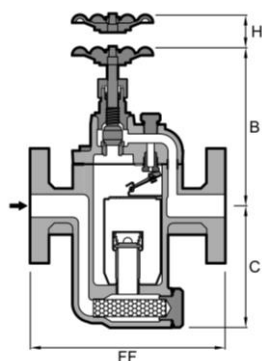

No. 991K 系列

型號	法蘭口*	FF	B	C	H	MOP	重量
991K	15.20.25	170	140	100	8	17	6
992K	20.25	218	158	137	8	17	10
993K	25	253	186	193	12	17	17
994K	32.40	283	212	213	12	17	26
995K	40.50	304	208	248	12	17	32

* DIN, JIS 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	鑄鐵 FC22
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
倒筒	不銹鋼 S.S.304 4 號以上加配重
墊片	非石棉
逆止閥	不銹鋼 S.S.304
過濾網	不銹鋼 S.S.304
過濾網塞	碳鋼
螺絲螺帽	碳鋼
凡爾本體	可鍛鑄鐵
凡爾閥座	不銹鋼 S.S.420
凡爾閥桿	不銹鋼 S.S.304



逆止閥 - CV

鑄鐵倒筒式疏水閥系列標配
DSC 專利逆止閥。
專利字號：2 0003337.2



倒筒大孔 - LV

滾筒式熱交換器使用
要註明 LV。

如何訂購 DSC 疏水閥：

型號 x 口徑 x 最高操作壓力

DSC 981K x 3/4"NPT x 9K + 附件