



SINCE 1975

DSC VB-1 不銹鋼真空破除器

No. VB-1

MOP 10K x 200°C



- DSC VB-1 真空破除器，是蒸汽管線上必須的安全設備。

當熱交換器、桶槽、管線，因蒸汽驟冷形成高真空，

高負壓造成，壓力容器內縮，設備受損。

- 裝蒸汽控制閥，控制熱交換器溫度流程、時間。

到達定溫後，自動關閉。蒸汽驟冷

會在熱交換器內形成真空。


溫度降，控制閥再開，蒸汽正壓加上真空負壓，差壓加大，

蒸汽快速向前移動，冷凝水立即形成水錘，重擊設備。

蒸汽管線或熱交換器內真空，須立即排除。



- 外殼，鋼珠及彈簧均採用不銹鋼製，橡膠密封環可確保操作中不洩漏。

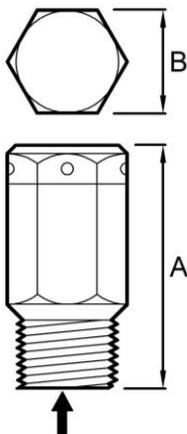

No.VB-1 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑	A	B	MOP	重量
VB-1	15	62	25.4	10	0.3

材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
彈簧	不銹鋼 S.S.304
彈簧支架	不銹鋼 S.S.304
鋼珠	不銹鋼 S.S.440
密封環	耐熱橡膠