




DSC 可鍛鑄鐵 浮球式蒸汽疏水閥

No. F22、F22F


MOP 14K x 230°C



- DSC 可鍛鑄鐵浮球式蒸汽疏水閥由溫差式排氣閥及浮球連桿、閥座組成。
- 蓋子不動，拆下本體螺絲，外殼可以自由迴轉，選擇進出口方向。
- 適用於前端有溫、壓控制或製程中使用，疏水閥前端要裝真空破除器 VB-1，防止水錘。
- 操作中浮球與閥座中存有水封，不洩漏蒸汽。
- 開機時可排大量不凝結氣體。
- 內部裝分散器，防止水錘衝擊。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 不適用於過熱蒸汽。
- 裝置時須水平，不能歪斜。
- 可更換零件。




*四種方向皆可進出

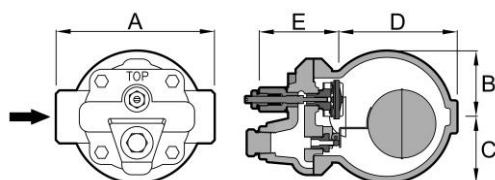

No. F22 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
F22	15.20	124	50	50	82	90	14	4.0
F22	25	147	61	61	100	84	14	4.3

*NPT. BSPT. 皆可供應
手動閥配件，訂貨時請註明 MV


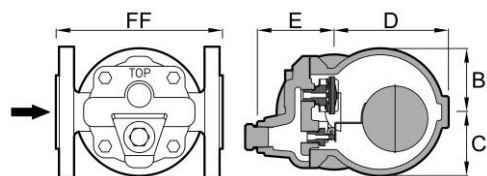


No. F22F

型號	法蘭口*	FF	B	C	D	E	MOP	重量
F22F	15.20	150	50	50	55	117	14	5.4
F22F	25	160	61	61	66	119	14	6.3

*DIN. JIS 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

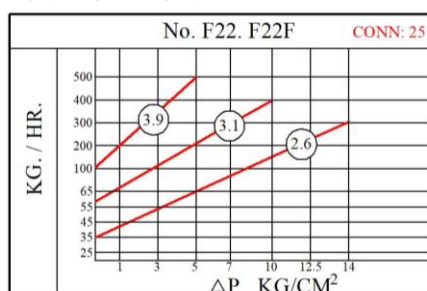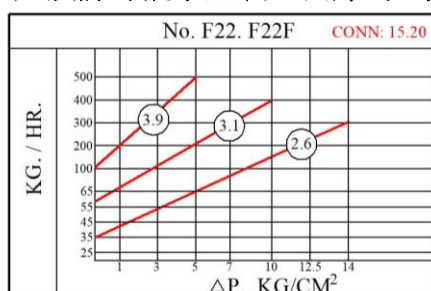

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數

材質表

外殼	可鍛鑄鐵 A536
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
浮球	不銹鋼 S.S.304
排氣閥	不銹鋼 S.S.304
墊片	強化石墨
螺絲螺帽	碳鋼