



DSC 鑄鋼浮球式 蒸汽疏水閥

No. FS2 ~ FSH12F

MOP 32K x 320°C










- DSC 鑄鋼浮球式蒸汽疏水閥由溫差式排氣閥及浮球連桿、閥座組成。
- 適用於前端有溫、壓控制或製程中使用，疏水閥前端要裝真空破除器 VB-1，防止水錘。
- 操作中浮球與閥座中存有水封，不洩漏蒸汽。
- 開機時可排大量不凝結氣體。
- 內部裝分散器，防止水錘衝擊。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 不適用於過熱蒸汽。
- 裝置時須水平，不能歪斜。
- 可更換零件。



材質表

外殼	鑄鋼 ASTM A216 WCB
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
浮球	不銹鋼 S.S.304
排氣閥	不銹鋼 S.S.304
分散器	不銹鋼 S.S.304
墊片	非石綿
螺絲	合金鋼 A193 - B7
螺帽	合金鋼 A194 - 2H

連續排冷凝水量表 公斤/小時 (圓圈為節流孔徑)

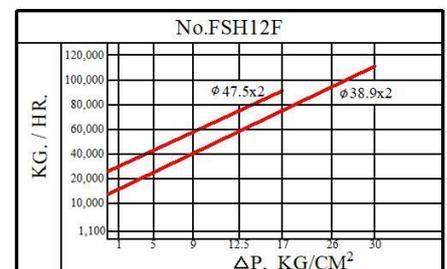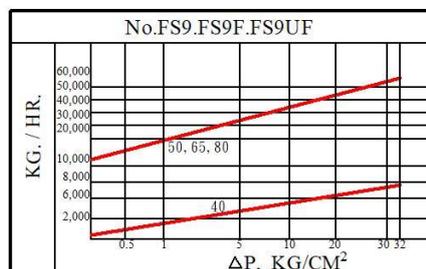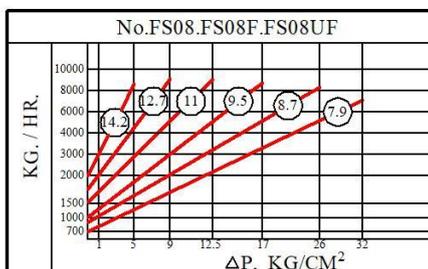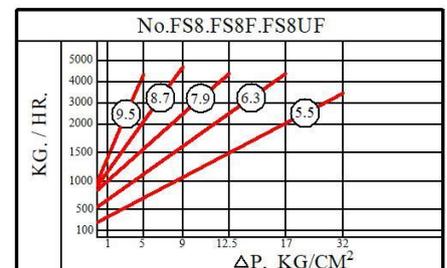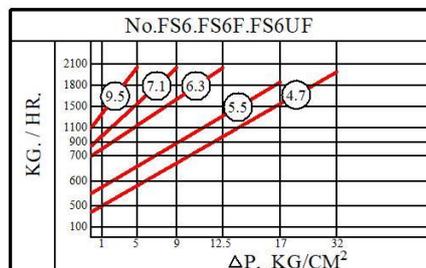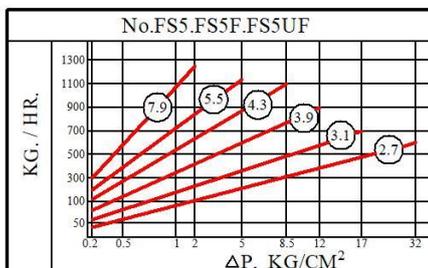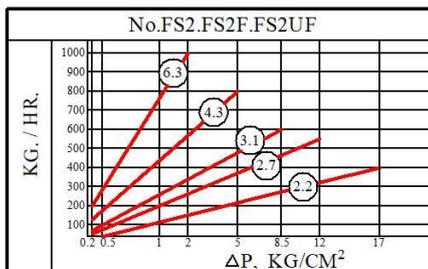


排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數



DSC 鑄鋼浮球式 蒸汽疏水閥

No. FS2 ~ FSH12F

MOP 32K x 320°C

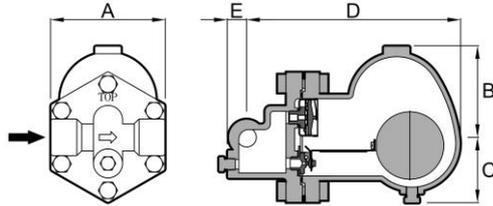


No.FS2~FS08


No.FS2 系列 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
FS2	15.20.25	118	68	68	174	20	17	6.5
FS5	15.20.25	118	92	68	201	20	32	9
FS6	32.40	146	100	85	242	40	32	20
FS8	40.50	190	120	103	289	40	32	29
FS08	40.50	190	170	103	352	43	32	34

*NPT.BSPT.SW 皆可供應。

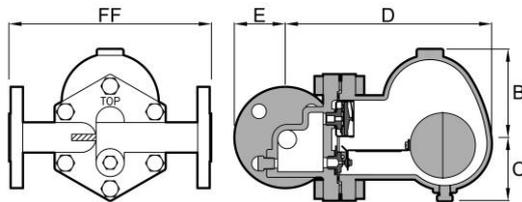

No.FS2F~FS9F , No.FS2UF~FS9UF

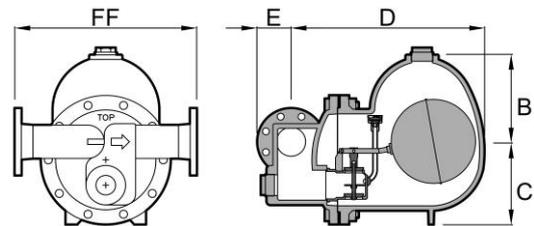

No.FSH12F

No.FS2F 系列

型號	法蘭口*	FF	B	C	D	E	MOP	重量
FS2F	15.20.25	215	68	68	174	58	17	8
FS5F	15.20.25	215	92	68	201	70	32	11
FS6F	32.40	285	100	85	242	75	32	22
FS8F	40.50	310	120	103	289	83	32	31
FS08F	40.50	310	170	103	352	83	32	36
FS9F	40.50	230	137	109	367	83	32	34
	65.80	355	137	109	367	100	32	42
FSH12F	80.100	500/550	275	225	408	118	32	108

*ANSI 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠。

No.FS2UF 系列

型號	法蘭口*	FF	B	C	D	E	MOP	重量
FS2UF	15.20	150	68	68	220	53	17	7
	25	160	68	68	220	58	17	7.5
FS5U	15.20	150	92	68	247	53	32	8
	25	160	92	68	247	58	32	8.5
FS6UF	25/32	160/230	107	82	281	70	32	24
FS8UF	40.50	230	120	103	335	83	32	33
FS08UF	40.50	230	170	103	398	83	32	38
FS9UF	40.50	230	137	109	367	83	32	34

*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠。

如何訂購 DSC 疏水閥：

型號 x 口徑 x 最高操作壓力

DSC FS2 x 1/2"PT x 9K