



SINCE 1975


DSC 全不銹鋼 浮球式蒸汽疏水閥

No. FSS2~FSS5VF

MOP 32K x 320°C



- 全不銹鋼浮球式蒸汽疏水閥由溫差式排氣閥及浮球連桿、閥座組成。
- 適用於前端有溫、壓控制或製程中使用，疏水閥前端要裝真空破除器 VB-1，防止水錘。
- 操作中浮球與閥座中存有水封，不洩漏蒸汽。
- 開機時可排大量不凝結氣體。
- 內部裝分散器，防止水錘衝擊。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 不適用於過熱蒸汽。
- 裝置時須水平，不能歪斜。

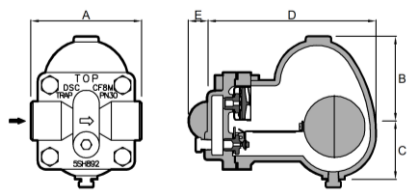


No.FSS2、FSS5


No. FSS2、FSS5 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
FSS2	15.20.25	125	70	60	150	22	17	3.5
FSS5	15.20.25	125	97	61	191	22	32	5

* NPT. PT. SW 皆可供應

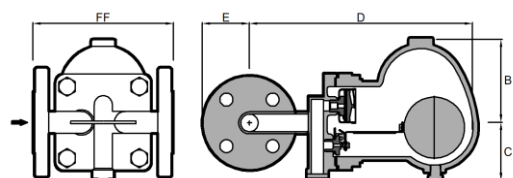

No.FSS2F、FSS5F

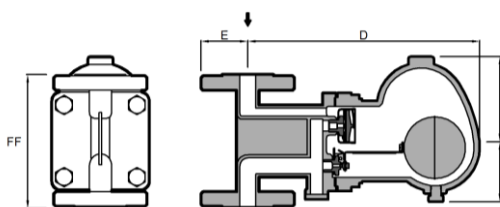

No.FSS2VF、FSS5VF

No.FSS2F~FSS5VF


型號	法蘭口*	FF	B	C	D	E	MOP	重量
FSS2F、FSS2VF	15.20/25	150/160	70	60	150	53	17	5.7/6.0
FSS5F、FSS5VF	15.20/25	150/160	97	61	190	53	32	7.2/7.5

*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	不銹鋼 CF8
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
浮球	不銹鋼 S.S.304
排氣閥	不銹鋼 S.S.304
分散器	不銹鋼 S.S.304
墊片	石墨
螺絲&螺帽	不銹鋼 S.S.304

連續排冷凝水量表 公斤/小時

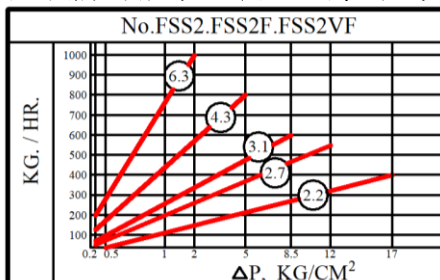

排水量選擇，請考慮 2~3 倍安全係數

