




# DSC 全不銹鋼 浮球式蒸汽疏水閥

No. F71、F71F

MOP 20K x 250°C




- 全不銹鋼設計，耐壓高、重量輕、美觀、抗腐蝕。
- 浮球式蒸汽疏水閥由溫差式排氣閥及浮球連桿、球座組成。
- 本體可再現場配管時依需要拆下四個螺絲迴轉，可以右進左出，左進右出，上進下出，下進上出共四種選擇，依箭頭指示。
- 頂蓋上具有檢查孔，可另加裝檢查凡爾，
- 內部通道可加裝分散器，過濾器或逆止閥，三選一。
- 開機時可排大量不凝結氣體。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 裝置時需水平，不能歪斜。
- 可更換零件。

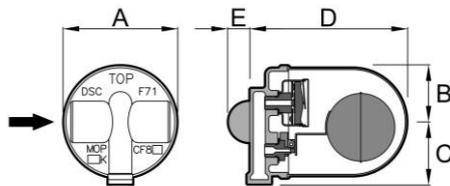

**No. F71** 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM<sup>2</sup>). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
F71	15.20	83	48	52	132	18	20	1.2

\*NPT. BSPT. SW 皆可供應。

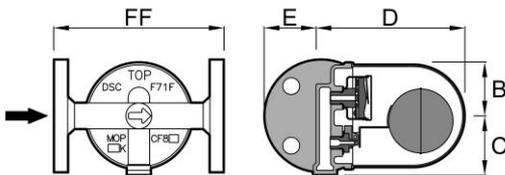

**No. F71F**


型號	法蘭口*	FF	B	C	D	E	MOP	重量
F71F	15.20	150	50	52	124	53	20	2.5
F71F	25	160	50	52	124	53	20	2.5

\*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠。

## 材質表


外殼	不銹鋼 S.S.304
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
浮球	不銹鋼 S.S.304
排氣閥	不銹鋼 S.S.304
分散器	不銹鋼 S.S.304
過濾器	不銹鋼 S.S.304
螺絲螺帽	不銹鋼 S.S.304

## 連續排冷凝水量表 公斤/小時

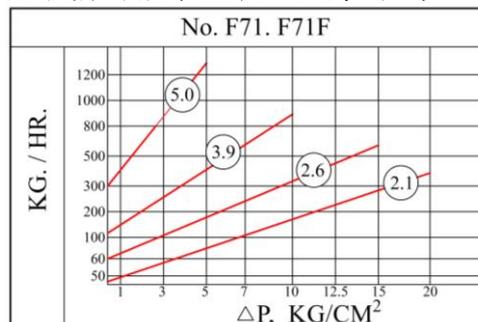

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數

F71 疏水閥進出口方向標示 (選購時請告知方向)

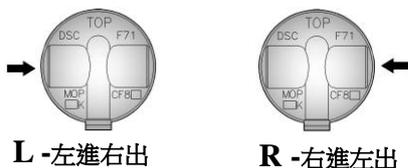

如何訂購 DSC 疏水閥：

型號 x 口徑 x 最高操作壓力

**DSC F71 x 1" NPT x 9K**