




DSC 全不銹鋼萬向接頭型 浮球式蒸汽疏水閥

No. F77

MOP 20K x 250°C




- 全不銹鋼密封式焊接，耐壓高、重量輕、美觀、耐腐蝕。
- 浮球式蒸汽疏水閥由溫差式排氣閥、浮球連桿、閥座組成。
- 適合醫療、食品、生化、石化、煉油等高端工業管線。
- 更換容易，只須拆卸兩只螺絲，不必移動管線。
- 配管方式使用附過濾器萬向接頭，水平或垂直管線均可安裝。
- 零件採用不銹鋼及鉻鋼閥座，耐磨。
- 不可使用於過熱蒸汽。
- 開機時可排大量不凝結氣體。
- 抗背壓能力強，適合回收系統使用。
- 裝置時須把 TOP 字朝上，不能歪斜。
- 萬向接頭隨時可以更換倒筒式或熱靜力式疏水閥。

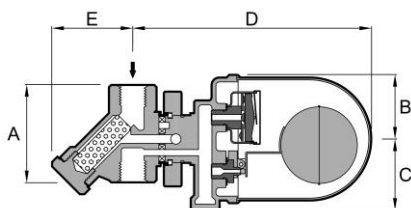

No.F77/C2 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	D	E	MOP	重量
F77/C2	15.20	72	48	52	178	60	20	1.6
F77/C2	25	76	48	52	178	60	20	1.6

*NPT. BSPT. SW 皆可供應

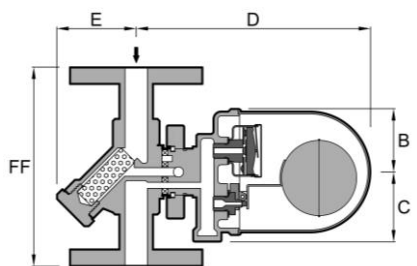

No.F77/C2F

型號	法蘭口*	FF	B	C	D	E	MOP	重量
F77/C2F	15.20	150	48	52	178	60	20	3
F77/C2F	25	160	48	52	178	60	20	3.2

*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠


F77 材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
蓋子	不銹鋼 CF8
閥座	硬化鉻鋼
機械結構	不銹鋼 S.S.304
浮球	不銹鋼 S.S.304
排氣閥	不銹鋼 S.S.304
過濾器	不銹鋼 S.S.304
墊片	不銹鋼渦捲包石墨

萬向接頭 材質表

外殼	不銹鋼 CF8
過濾器	不銹鋼 S.S.304
過濾器墊片	不銹鋼 S.S.304
過濾器塞	不銹鋼 S.S.304
螺絲	合金鋼

連續排冷凝水量表 公斤/小時

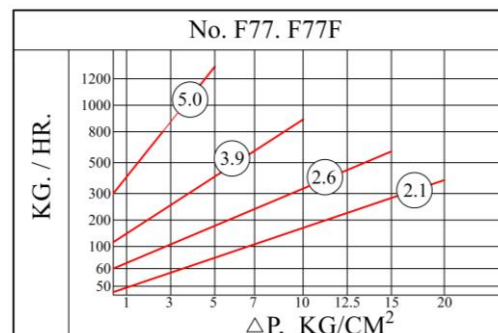

如何訂購 DSC 疏水閥：

型號 x 口徑 x 最高操作壓力

DSC F77/C2 x 1"NPT x 9K

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數