




DSC 鑄鋼壓力平衡型 熱靜力式蒸汽疏水閥

No. S61、S61F

MOP 22K x 320°C




- 採用平衡式熱敏元件，經精密設定。蒸汽溫度升高，感應液膨脹，關閉閥座。冷凝水聚集，溫度降低，感應液收縮，開啟閥座，排冷凝水。
- 溫壓界線內，排冷凝水量符合，僅選擇口徑即可。
- S61 前保留至少 30 公分管線，留滯冷凝水。
- 不適用於過熱蒸汽。
- 流量大、抗結凍。
- 內附過濾器，可阻擋雜質。
- 可加裝逆止閥，請於訂購時註明 +CV。
- 可更換內部零件。

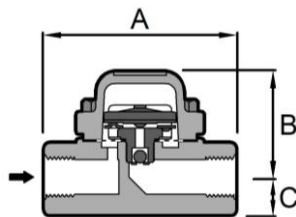

No.S61 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
S61	15.20	95	52	18	22	2.2
	25	95	56	24	22	2.2

*NPT.BSPT 皆可供應

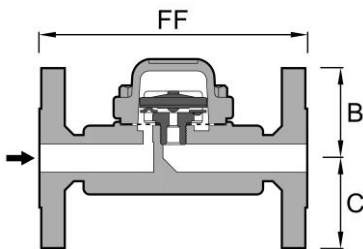

No. S61F


型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
S61F	15	150	52	43	22	4.5
	20	150	52	43	22	4.5
	25	160	52	43	22	5

*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	鑄鋼 ASTM A216 WCB
閥座	不銹鋼硬化 S.S.420
閥座墊片	不銹鋼 S.S.316
熱敏元件	不銹鋼 S.S.304
感應液	無污染混合液
過濾器	不銹鋼 S.S.304
逆止閥	不銹鋼 S.S.420
螺絲	合金鋼 A193 - B7

連續排冷凝水量表 公斤/小時

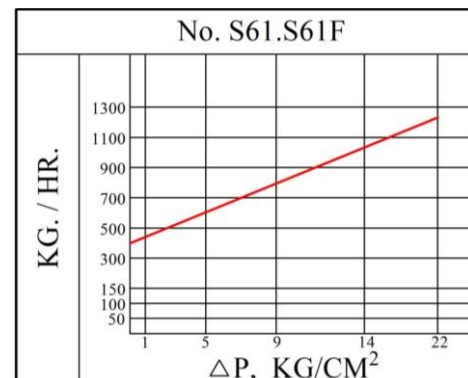

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數