




DSC 不銹鋼壓力平衡型 熱靜力式蒸汽疏水閥

No.S70

MOP 32K x 320°C



- 採用平衡式熱敏元件，經精密設定。蒸汽溫度升高，感應液膨脹，關閉閥座。冷凝水聚集，溫度降低，感應液收縮，開啟閥座，排冷凝水。
- 配管容易，配置在低點，水平或垂直均可安裝，作伴熱管線，小巧不占空間。
- 全不銹鋼，光潔抗酸鹼，適用醫療、食品設備及高端工業管線。
- 溫壓界線內，排冷凝水量符合，選擇口徑即可。
- S70 前保留至少 30 公分管線，留滯冷凝水。
- 閥體密閉焊接，無墊片，結構強，耐高溫壓。
- 內附過濾器，可阻擋雜質。
- 熱敏元件可靠，不洩漏蒸汽。
- 節流孔較大，冷凝水排量多。
- 規格簡單，減少備品庫存。
- 免保養，輕便，容易更新。



No.S70 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)


型號	口徑*	A	B	MOP	重量
S70	8.10	61	47	32	0.21
	15	69	47	32	0.23
	20	69	47	32	0.25

*NPT. BSPT 皆可供應

材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
接頭	不銹鋼 S.S.304
熱敏元件	不銹鋼 S.S.304
感應液	無汙染混合液
過濾器	不銹鋼 S.S.304
彈簧	不銹鋼 S.S.304

連續排冷凝水量表 公斤/小時

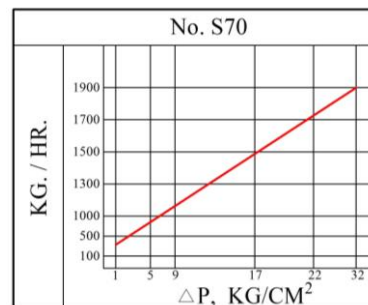

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數