




DSC 不銹鋼壓力平衡型 熱靜力式蒸汽疏水閥

No.S72、S72F

MOP 32K x 320°C




- 內用平衡式熱敏元件，經精密設定。蒸汽溫度升高，感應液膨脹，關閉閥座。冷凝水聚集，溫度降低，感應液收縮，開啟閥座，排冷凝水。
- 配管容易，配置在低點，水平或垂直均可安裝，作伴熱管線，小巧不占空間。
- 全不銹鋼，光潔抗酸鹼，適用醫療、食品設備及高端工業管線。
- S72 前保留至少 30 公分管線，留滯冷凝水。
- 體積小、重量輕、流量大、抗結凍。
- 不適用於過熱蒸汽。
- 內附過濾器，可阻擋雜質。
- 可加裝逆止閥，請於訂購時註明 +CV。
- 免保養，輕便，容易更新。



No.S72 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
S72	15	60	45	15	32	0.3
	20	60	48	18	32	0.4
	25	65	51	22	32	0.5

*NPT. BSPT. 皆可供應

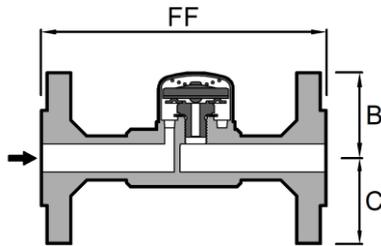

No. S72F


型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
S72F	15	150	48	48	32	2.3
	20	150	53	53	32	2.5
	25	160	58	58	32	2.8

*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
閥座	不銹鋼硬化 S.S.420
閥座墊片	不銹鋼 S.S.316
熱敏元件	不銹鋼 S.S.304
感應液	無汙染混合液
彈簧	不銹鋼 S.S.304
過濾器	不銹鋼 S.S.304
逆止閥	不銹鋼 S.S.420

連續排冷凝水量表 公斤/小時

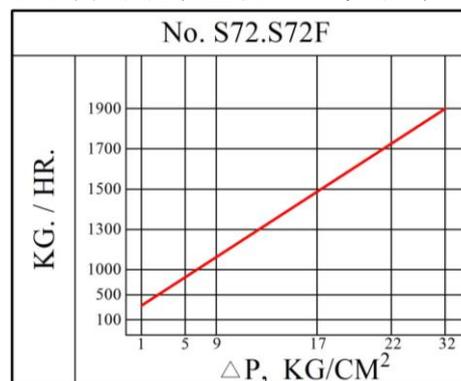

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數