



SINCE 1975


DSC 萬向接頭專用 全不銹鋼壓力平衡型 熱靜力式蒸汽疏水閥

No.S79、S79F

MOP 32K x 320°C




- 採用平衡式熱敏元件，經精密設定。蒸汽溫度升高，感應液膨脹，關閉閥座。冷凝水聚集，溫度降低，感應液收縮，開啟閥座，排冷凝水。
- 全不銹鋼，光潔抗酸鹼，適用醫療、食品設備及高端工業管線。
- 體積小、重量輕、流量大、抗結凍。
- 零件採用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座，耐磨抗蝕。
- 不適用於過熱蒸汽。
- S79 前保留至少 30 公分管線，留滯冷凝水。
- 更換容易，只須拆卸兩只螺絲，不必移動管線。
- 可加裝逆止閥，請於訂購時註明 +CV。
- 萬向接頭隨時可以更換倒筒式或浮球式疏水閥。



No.S79/C2 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
S79/C2	15	72	68	55	32	0.9
	20	72	68	55	32	0.9
	25	76	74	60	32	1.2

*NPT. BSPT. SW 皆可供應



No. S79/C2F

型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
S79/C2F	15	150	68	55	32	2.6
	20	150	68	55	32	3.1
	25	160	74	60	32	3.8

* DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠


S79 材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
	不銹鋼 S.S.316
閥座	不銹鋼硬化 S.S.420
閥座墊片	不銹鋼 S.S.316
熱敏元件	不銹鋼 S.S.304
感應液	無汙染混合液
墊片	不銹鋼渦捲包石墨
逆止閥	不銹鋼 S.S.420
過濾網	不銹鋼 S.S.304

C2 材質表

外殼	不銹鋼 CF8
	不銹鋼 CF8M
過濾網	不銹鋼 S.S.304
過濾網墊片	不銹鋼 S.S.304
過濾網塞	不銹鋼 S.S.304
法蘭	不銹鋼 S.S.304
螺絲	碳鋼

連續排冷凝水量表 公斤/小時

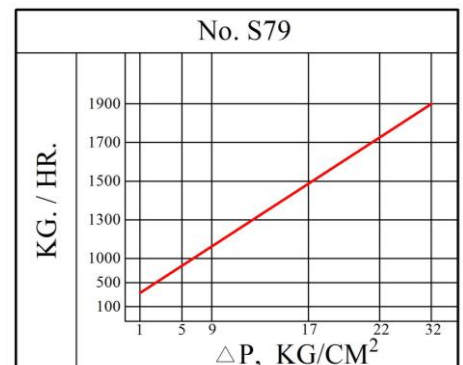

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數