




DSC 鍛鋼壓力平衡型 熱靜力式蒸疏水閥

No.S80、S80F

MOP 32K x 320°C




- 採用平衡式熱敏元件，經精密設定。蒸汽溫度升高，感應液膨脹，關閉閥座。冷凝水聚集，溫度降低，感應液收縮，開啟閥座，排冷凝水。
- 溫壓界線內，排冷凝水量符合，僅選擇口徑即可。
- S80 前保留至少 30 公分管線，留滯冷凝水。
- 不適用於過熱蒸汽。
- 鍛鋼外殼，耐壓高、流量大、抗結凍。
- 內附過濾器，可阻擋雜質。
- 可加裝逆止閥，請於訂購時註明 +CV。
- 可更換內部零件。



No. S80 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
S80	15.20	95	57	18	32	1.4
	25	95	57	23	32	1.5

*NPT. BSPT 皆可供應

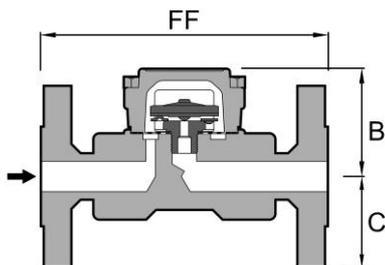

No. S80F


型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
S80F	15	150	57	48	32	3.0
	20	150	57	53	32	3.6
	25	160	58	58	32	4.3

* DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	鍛鋼 ASTM A105
閥座	不銹鋼硬化 S.S.420
閥座墊片	不銹鋼 S.S.316
熱敏元件	不銹鋼 S.S.304
感應液	無汙染混合液
過濾器	不銹鋼 S.S.304
逆止閥	不銹鋼 S.S.420
螺絲	合金鋼 A193 - B7

連續排冷凝水量表 公斤/小時

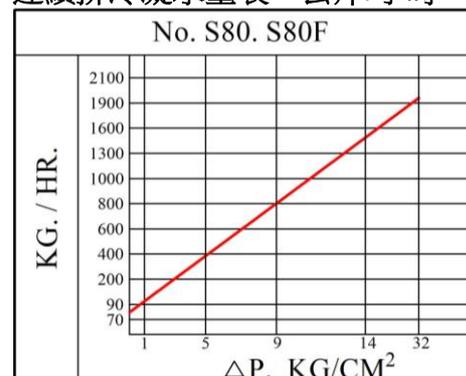

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數