


DSC 全不銹鋼雙金屬 溫差式蒸汽疏水閥

No. SB73、SB73F

MOP 32K x 320°C


- 全不銹鋼外殼，耐溫耐壓。
- 雙金屬溫差式蒸汽疏水閥，利用雙金屬片受熱膨脹帶動閥桿上升，關閉閥座。冷凝水累積，溫度下降，雙金屬片受冷收縮，開啟閥座排冷凝水。
- 溫壓界線內，排冷凝水量符合，僅選擇口徑即可。
- 適用於高壓蒸汽主管及熱交換器後使用。
- 適用於過熱蒸汽。
- 體積小、重量輕、抗結凍
- 可任意角度安裝。



No.SB73 尺寸單位 (MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²) . 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
SB73	15.20	85	73	24	32	0.9

* NPT. BSPT. SW 皆可供應

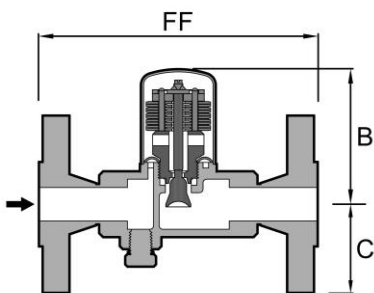

No.SB73F


型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
SB73F	15.20	150	73	53	32	3.2

* DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
雙金屬片	不銹鋼 S.S.304
閥桿	不銹鋼硬化 S.S.420
閥座	不銹硬化鋼 S.S.420
過濾器	不銹鋼 S.S.304

連續排冷凝水量表 公斤/小時

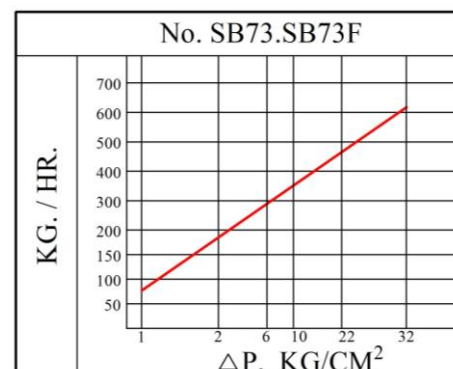

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數