




# DSC 球墨鑄鐵 熱動式蒸汽疏水閥

No. D50

MOP 17K x 230°C



- 球墨鑄鐵外殼，附保溫蓋，減少熱損。
- 體積小、重量輕、流量大、抗結凍、抗水錘。
- 溫壓界線內，排冷凝水量符合，僅選擇口徑即可。
- 不銹鋼碟片、碟片座，硬化處理後鏡面研磨，平坦度低於百萬分之一英吋。
- 不適用於過熱蒸汽。
- 附過濾器，可阻擋雜質。
- 可更換零件。

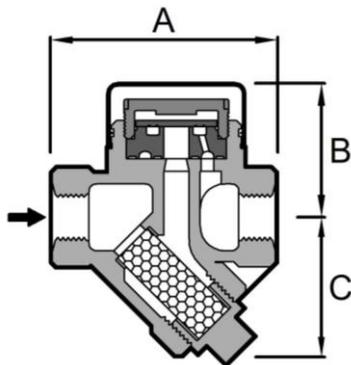

No. D50 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM<sup>2</sup>). 重量(KG)


型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
D50	15.20	90	51	56	17	1.1
	25	95	56	65	17	1.3

\*NPT. PT 皆可供應

## 材質表

外殼	球墨鑄鐵 FCD 450
保溫蓋	不銹鋼 S.S.304
碟片蓋	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片座	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片座墊片	石墨
過濾網	不銹鋼 S.S.304
過濾網塞	碳鋼
過濾網墊片	不銹鋼 S.S.304

## 連續排冷凝水量表 公斤/小時

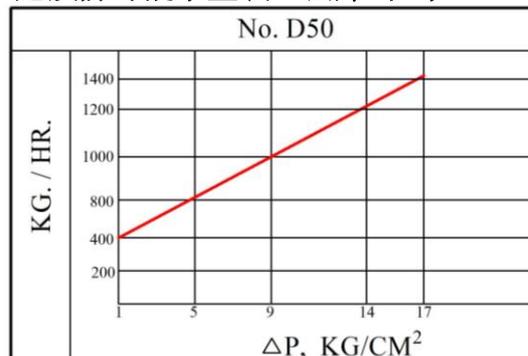

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數



可加裝不銹鋼  
排汗閥—BV