




# DSC 鑄鋼熱動式 蒸汽疏水閥

No. D60、D60F

MOP 46K x 425°C




- 鑄鋼外殼，附保溫蓋，減少熱損。
- 體積小、重量輕、流量大、抗結凍、抗水錘。
- 溫壓界線內，排冷凝水量符合，僅選擇口徑即可。
- 不銹鋼碟片、碟片座，硬化處理後鏡面研磨，平坦度低於百萬分之一英吋。
- 適用於過熱蒸汽，中壓主蒸汽管。
- 附過濾器，可阻擋雜質。
- 可更換零件。



**No. D60** 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM<sup>2</sup>). 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
D60	15.20	80	52	58	46	1
	25	90	55	65	46	1.3

\*NPT.PT.SW 皆可供應

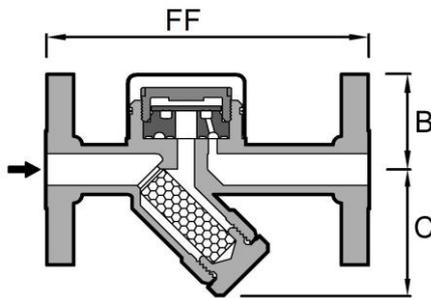

**No. D60F**


型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
D60F	15.20	150	52	58	46	5
	25	160	55	65	46	6

\*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

## 材質表

外殼	鑄鋼 ASTM A216 WCB
保溫蓋	不銹鋼 S.S.304
碟片蓋	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片座	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片座墊片	石墨
過濾網	不銹鋼 S.S.304
過濾網塞	碳鋼
過濾網墊片	不銹鋼 S.S.304

## 連續排冷凝水量表 公斤/小時

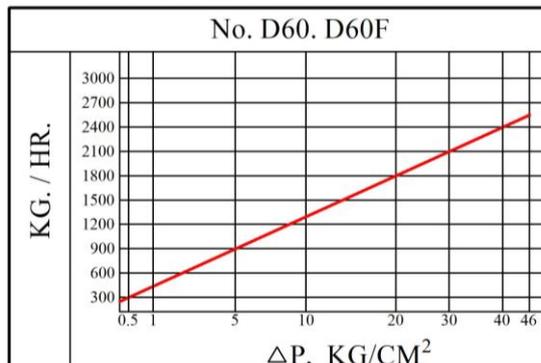

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數



可加裝不銹鋼  
排汙閥 BV