




DSC 全不銹鋼 熱動式蒸汽疏水閥

D75、D75F

MOP 46K x 430°C




- 不銹鋼外殼，附保溫蓋，減少熱損。
- 體積小、重量輕、流量大、抗結凍、抗水錘。
- 溫壓界線內，排冷凝水量符合，僅選擇口徑即可。
- 不銹鋼碟片、碟片座，硬化處理後鏡面研磨，平坦度低於百萬分之一英吋。
- 適用於過熱蒸汽，中壓主蒸汽管。
- 附過濾器，可阻擋雜質。
- 可更換零件。



No. D75 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²) . 重量(KG)

型號	口徑*	A	B	C	MOP	重量
D75	15.20	88	58	63	46	1.1
	25	97	62	67	46	1.3

* PT. NPT. SW 皆可供應

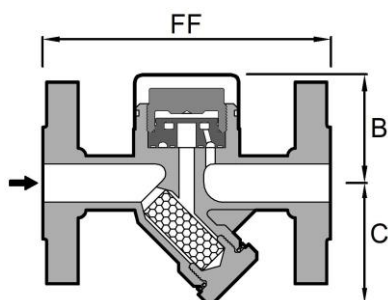

No. D75F


型號	法蘭口*	FF	B	C	MOP	重量
D75F	15.20	150	57	54	46	3.5
	25	160	58	58	46	5.6

*DIN 法蘭為標準，其他規格，請洽工廠

材質表

外殼	不銹鋼 CF8
保溫蓋	不銹鋼 S.S.304
碟片蓋	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片座	不銹鋼硬化 S.S.420
碟片座墊片	石墨
過濾網	不銹鋼 S.S.304
過濾網塞	不銹鋼 S.S.304
過濾網墊片	不銹鋼 S.S.304

連續排冷凝水量表 公斤/小時

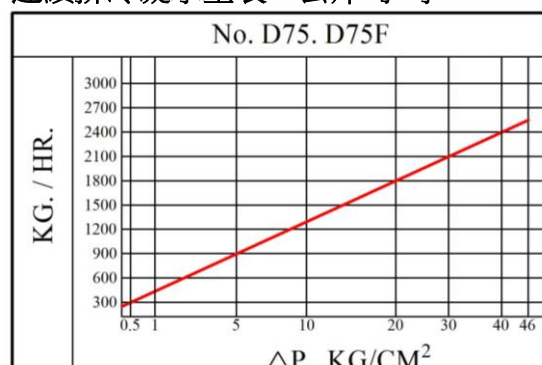

排水量選擇時，請考慮 2~3 倍安全係數