




DSC 11LD 全不銹鋼 浮球式排液閥

No. 11LD

MOP 28K x 260°C



- DSC 浮球式排液閥可裝在壓力管線、桶槽底端排除液體。管線內氣體液體，氣輕液重，液體往低點移動。液體進入排液閥，閥內浮球上升，帶動連桿開啟閥座。液體排出後，浮球與閥座中存有液封，阻擋氣體不洩漏。
- 全不銹鋼密封結構，內部零件耐蝕耐磨。
- 內附過濾網，可阻擋雜質。
- 不適用於有油污環境。
- 上進下出，安裝須直立，不得歪斜。
- 本產品光潔，輕便，耐用。
- 法蘭口可接受訂製，請洽工廠。

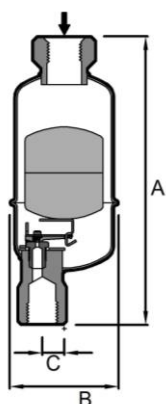

No. 11LD 尺寸單位(MM). 最高操作壓力 MOP(KG/CM²). 重量(KG)

型號	進口口徑	出口	A	B	C	MOP	重量
11LD	15.20.25	15	186	70	14	28	0.7

* NPT. BSPT. SW 皆可供應。

*法蘭規格，請洽工廠。

材質表

外殼	不銹鋼 S.S.304
	不銹鋼 S.S.316
閥座	硬化鉻鋼
	不銹鋼 S.S.316
機械結構	不銹鋼 S.S.304
浮球	不銹鋼 S.S.304
接頭	不銹鋼 S.S.304
過濾網	不銹鋼 S.S.304

連續排冷水量表 公斤/小時

節流孔		2.5mm	1.9mm
ΔP KG/CM ²	1K	180	110
	3K	300	190
	5K	400	250
	10K	500	340
	17K	720	400
	28K		560